


HT100 RF UPUTE ZA UPORABU

OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

HT100 RF je termostat temperature prostorije s bežičnim daljinskim upravljanjem. Korisnik može temperaturu namjestiti na željenu temperaturu prostorije i time postići udobnije i ekonomičnije grijanje.

- Precizno mjerenje temperature
- Bežični spoj
- 2-položajna (on/off) regulacija

HT100 RF I PRIPADAJUĆA OPREMA
HT100 RF termostat Alkalna baterija Prijamnik Navojni umetci i vijci

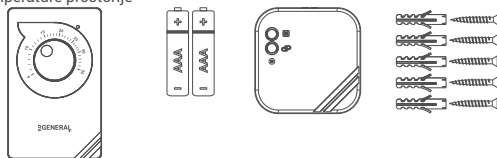

TEHNIČKI PODACI


Termostat temperature prostorije

Dimenzije	145mm / 90mm / 29.8mm
Radna struja	3V DC (2 x AAA alkalne baterije)
Točnost mjerenja temperature	0.1°C
Osjetljivost pri radu	0.5°C
Područje radne temperature	(5°C) – (35°C)
Vijek trajanja baterija	1 godina (2 x AAA)
Radna temperatura	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)

Prijamnik

Dimenzije	90mm / 90mm / 25mm
Radna struja	220V AC
Relej NO uklopne struje	7A (240VAC – omski teret) 10A (120VAC – omski teret)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)


TERMOSTAT TEMPERATURE PROSTORIJE



TREPERENJE LED INDIKATORA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Ako treperi jednom	Termostat temperature prostorije šalje signal zatvaranja do prijamnika i kotao prestaje raditi.
Ako treperi dva puta	Termostat temperature prostorije šalje signal otvaranja do prijamnika i kotao se pokreće
Ako treperi tri puta	Senzor temperature prostorije šalje sinkronizirani signal do prijamnika.

PRIJAMNIK





- 1-Gumb za ručno posluživanje:** Isključivanjem prijamnika omogućava vam ručno posluživanje kotla.
- 2-Gumb za sinkroniziranje:** Omogućava sinkroniziranje prijamnika s termostatom temperature prostorije.
- 3-LED kontrolna lampica prijamnika**
- 4-Ulaz električnog kabela prijamnika**
- 5-Ulaz priključnog kabela kotla**

OPISI LED KONTROLNE LAMPICE PRIJAMNIKA


Stalno crvena	Prijamnik se električno napaja, ali prijamnik i termostat temperature prostorije nisu sinkronizirani
Treperi zelena	Od termostata temperature prostorije čeka se signal sinkroniziranja.
Stalno zelena	Prijamnik i termostat temperature prostorije su sinkronizirani. Kotao ne radi.
3 kratka narančasta treperenja	Prijamnik je primio signal rada kotla.
Stalno narančasta	Kotao radi.
3 kratka zelena treperenja	Prijamnik je primio signal isključivanja kotla.
Treperi narančasta	Kotao radi u manuelnom modusu.
Treperi crvena	22 minute ili dulje prijamnik nije primio signal od termostata temperature prostorije i kotao se isključuje.

MJESTO INSTALIRANJA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Termostat temperature prostorije treba instalirati u prostoriji u kojoj se najčešće boravi. Npr. u dnevnom boravku ili predvorju. Kao mjesta neprikladna za instaliranje termostata temperature prostorije treba izbjegavati mjesta gdje postoji cirkulacija zraka, kao što su ulazna vrata ili blizina prozora. Isto tako ne blizu uređaja za grijanje, kao što su radijatori, peći i na mjestima izloženim izravnom djelovanju sunčevih zraka. Termostat temperature prostorije treba instalirati iznad poda na visini 50 cm – 150 cm. Biti će potrebno nekoliko pokušaja pri pronalaženju najprikladnijeg mjesta za instaliranje.

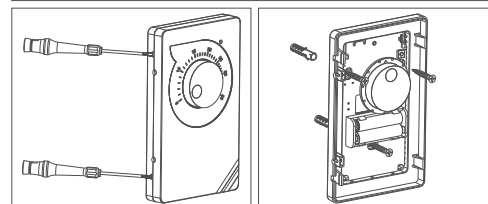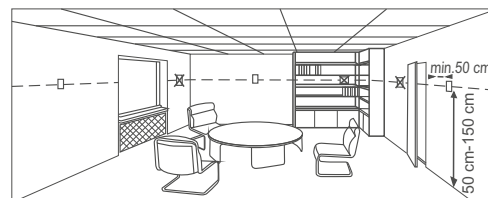

UGRADNJA BATERIJA

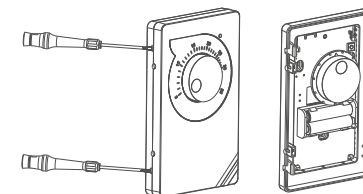


Kao što je prikazano na gornjoj slici, odvijač pritisnuti prema naprijed iz prikazanog prostora, saviti lamele i skinuti prednji poklopac. U pretinac za baterije staviti 2 nove AAA alkalne baterije, s ispravnim polaritetom. Obje baterije zamijeniti istodobno. Nakon toga centrirati prednji dio termostata temperature prostorije prema stražnjem dijelu i pritisnuti ga prema stražnjem dijelu.

UPOZORENJE!

Baterije treba izvaditi ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inače će se na pojaviti neispravnost rada uređaja za koju se ne priznaje jamstveno pravo. Molimo da istrošene baterije bacite u za to predviđen spremnik.

MJESTO INSTALIRANJA PRIJAMNIKA



Važno je napomenuti da pri instaliranju prijamnika treba izbjegavati fizički kontakt između prijamnika i kotla i prijamnik zaštititi od tvari kao što je tekućina, prašina, itd.


Uređaje treba tako instalirati da se na minimum smanje smetnje pri prijemu i slanju signala, obraćanjem pozornosti na slijedeće točke:

- Uređaji se pri instaliranju ne smiju postavljati na metalne površine.
- Uređaji se ne smiju instalirati blizu električnih kablova i električnih uređaja kao što su kompjutori i televizori.
- Uređaji se ne smiju instalirati blizu velikih metalnih konstrukcija ili nekih drugih građevinskih materijala, kao što su metalne mreže, posebno staklo ili specijalni beton.
- Udaljenost između termostata temperature prostorije i prijamnika ne smije biti veća od 20 metara ili 2 kata zgrade.
- Prijamnik se mora instalirati na razmaku najmanje 50 cm od kotla.

PODEŠAVANJE PRIJAMNIKA

- Prvo treba isključiti kotao i njegovo električno napajanje (osigurač, utičnica, itd.)
- Kao što je prikazano na spojnoj shemi, jedan kraj kabela kotla treba spojiti na COM, a drugi kraj na NO ulaz prijamnika.
- Druge krajeve kabela kojeg spajate na prijamnik ili na termostat temperature prostorije, na priključnicu termostata, treba spojiti kako je prikazano u uputama za uporabu kotla.
- Prvo morate spojiti priključni kabel prijamnika na prijamnik, a nakon toga na osigurač na koji je spojen kotao.
- Nakon završenog procesa spajanja kabela, prvo uključite vaš osigurač a nakon toga vaš kotao.
- Pritiskom na gumb manualne uporabe u trajanju 2 sekunde, vidjet ćete treperenje narančaste kontrolne lampice na prijamniku. Na ovaj način, nakon što kotao počne raditi, isti gumb pritisnuti u trajanju 2 sekunde i vidjet će se da je narančasta LED ugašena.
- Podesiti termostat temperature prostorije, tako da se prijamnik sinkronizira s termostatom temperature prostorije.


HEMA OŽIČENJA PRIJAMNIKA

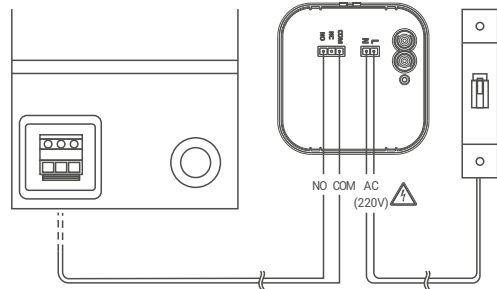

UPOZORENJE!

Radove na električnoj instalaciji unutar kotla smiju izvoditi samo profesionalne stručne osobe.


SINKRONIZIRANJE TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE I PRIJAMNIKA

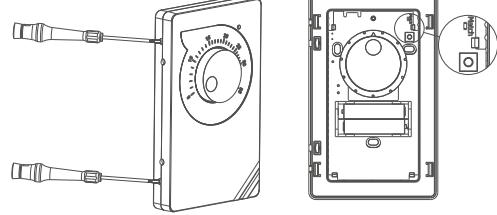

- Odvojiti prednji dio termostata temperature prostorije od njegovog stražnjeg dijela, kao što je prikazano u odjeljku 'ZAMJENA BATERIJA'.
- U trajanju 2 sekunde držati pritisnut gumb za sinkroniziranje prijamnika i LED na prijamniku će treperiti kao zelena.
- Dok LED treperi kao zelena, pritisnuti gumb za sinkroniziranje označen s riječi "Match", na elektroničkoj kartici termostata temperature prostorije.
- Ako je sinkroniziranje uspješno izvršeno, zelena treperava LED na prijamniku će stalno svijetliti.
- Nakon toga montirajte vaš termostat temperature prostorije, centrirajte njegovu prednju stranu prema stražnjoj strani i pritisnite prema natrag.
- Prijamnik i termostat temperature prostorije sada su sinkronizirani.

RADNA LOGIKA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE

Vaš termostat temperature prostorije početi će raditi od trenutka kada u njega umetnete baterije. Vaš termostat temperature prostorije svakih 5 sekundi mjeri temperaturu njegove radne okoline. Ako bi se temperatura prostorije povisila za 0,5 °C iznad namještene temperature, vaš termostat temperature prostorije poslati će nalog prijamniku i isključiti kotao, a ako se temperatura snizi za 0,5 °C, termostat će uključiti kotao. Time se postiže da temperatura prostorije ostane unutar zadanog područja.

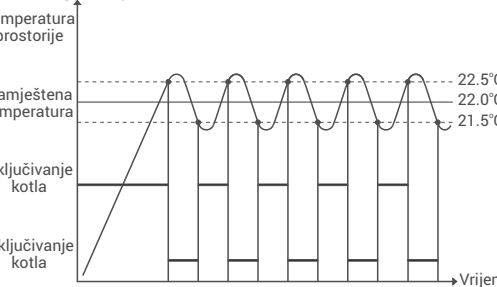

④

Vaš termostat temperature prostorije svakih 10 minuta prijamniku šalje signal zadnjeg stanja. Na taj način vaš termostat temperature prostorije i prijamnik rade sinkronizirano. Ako za 22 minute signal termostata temperature prostorije ne može doseći prijamnik, to znači da je veza prekinuta i kotao iz razloga sigurnosti prestaje s radom. Slično u slučajevima kada se električno napajanje ponovno uspostavi nakon nestanka struje, prijamnik neće pokrenuti kotao sve dok termostat temperature prostorije ne primi „operate“ signal. Međutim, u slučaju da termostat temperature prostorije nastavi normalno radi, on će nastaviti raditi ispravno bez potrebe za intervencijom, jer svakih 10 minuta šalje prijamniku signal stanja.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

- Da li je moj termostat temperature prostorije kompatibilan s mojim kotlom?
 - Vaš termostat temperature prostorije je kompatibilan ako vaš kotao posjeduje dvopoložajne (on/off) spojeve. Informaciju o vašem kotlu možete potražiti u uputama za uporabu kotla ili dobiti od ovlaštenog servisa za kotao.
 - Kako ću moj kotao spojiti s termostatom temperature prostorije?
- Preporučamo da spajanje vašeg termostata temperature prostorije i kotla izvrši profesionalna kvalificirana stručna osoba. Za spajanje termostata temperature prostorije i kotla biti će dovoljan kabel 2x0,75 mm. Drugi kraj para kabela treba spojiti na stezaljku unutar termostata temperature prostorije, kako je prikazano u odjeljku „HEMA OŽIČENJA TERMOSTATA TEMPERATURE PROSTORIJE“. Smjer polaganja kabela ne igra ulogu.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

ISIPARK IÇ VE DIŞ TIC. İNŞ. İSİTMA SİSTEMLERİ OTO. SAN.A.Ş. čija se direkcija i tvornica nalazi na Faith Mah. 1188 Sk.No:13/A Sarnıç - Gazimur - İZMİR – TURSKA ovime potvrđuje i izjavljuje da ovaj proizvod označen CE oznakom i njegovi tehnički podaci udovoljavaju odredbama spomenutih smjernica.
 Marka : GENERAL LIFE
 Oznaka proizvoda : HT100 RF
 Naziv proizvoda : Digitalni termostat temperature prostorije
 Kompatibilne smjernice:
 Regulativa za radio i telekomunikacijsku opremu 2014/53/EU (R&TTE/REDEN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 300 220-1 V3.1.1:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 62479:2010)
 Regulativa za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EU (EMC EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011, EN 61000-6-1:2007)
 Smjernice za niski napon 2014/35/EU (LVD EN 60730-2-9:2010, EN 60730-1:2011)
 Dodatna informacija: Gore navedeni proizvod može se koristiti s kotlovima s on / off izlazom i kompatibilan je sa smjernicama za ovaj proizvod. ISIPARK ne preuzima odgovornost za usklađenost čitavog sustava sa smjernicama. Ova izjava ne vrijedi ako su na proizvod izvršene izmjene bez naše suglasnosti.



JAMSTVENI UVJETI

- 1-Jamstvo započinje počevši od datuma isporuke uređaja i daje se u trajanju 5 godina za greške izrade.
- 2-Uređaji i oprema isporučuju se kupcima u ispravnom radnom stanju. Montaža i ostala spajanja izvršiti će ovlašteni servis.
- 3- Uređaji će se održavati i popravljati u našoj tvornici i treba ih poslati putem ugovornog špeditera. Troškove servisa, prijevoza i smještaja servisnih tehničara snosi kupac uređaja. Prekovremeni rad se dodaje troškovima servisa.

⑤

- 4- Održavanje uređaja i opreme izvodi se u našoj tvornici. Za održavanje uređaja transportne troškove snosi njegov kupac.
- 5- Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog roka, oni će biti ispitani u našoj tvornici kako bi se ustanovilo tko odgovara za njihovu neispravnost (proizvođač ili kupac) i o tome će se kupac pismeno obavijestiti.
- 6- Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog toka i ako se ustanovi da je odgovornost na proizvođaču, kupac može zatražiti novi proizvod ili popravak, a sve ove troškove će snositi proizvođač, ako troškovi nisu viši od cijene samog uređaja.
- 7- Nakon kontrolnog pregleda i detekcije neispravnosti, ako se ustanovi da je neispravnost nastala zbog rukovanja kupca, troškove popravka uređaja tijekom trajanja jamstvenog roka snositi će kupac.
- 8- Kupci moraju obratiti pozornost na oštećenja (ako ih ima) proizvoda pri njihovom preuzimanju i o tome moraju upozoriti proizvođača, počevši od početka trajanja jamstva. Ako kupac ne bi upozorio proizvođača na postojanje oštećenja proizvoda, izgubiti će jamstvena prava prema članku 6.
- 9- Uređaje i opremu treba koristiti prema uputama za uporabu proizvođača uređaja, a ako se tako ne bi koristili, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.
- 10- Ako je proizvod oštećen, ogreben ili napukao prilikom uporabe od strane kupca, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.
- 11- Neće se priznati jamstveni uvjeti za oštećenja/neispravnosti zbog korištenja ostalih marki i modela uređaja i opreme, bez znanja proizvođača ovog uređaja.
- 12- Neće se priznati jamstveni uvjeti za kvarove zbog propuštanja („curenja“) baterija i zbog uvjeta radne okoline s kiselim / parnom atmosferom, te zbog korozije, oksidacije i kontakta uređaja s tekućinama.
- 13- Baterije treba izvaditi ako se uređaj neć koristiti dulje vrijeme (dulje od 15 dana). Inače se za neispravnost koja bi zbog toga nastala neće priznati jamstveni uvjeti.
- 14- Za transportna oštećenja neće se priznati jamstveni uvjeti. Kupci to mogu nadoknaditi putem transportnog osiguranja.
- 15- Za oštećenja nastala zbog prenapona iz električne mreže neće se priznati jamstveni uvjeti.
- 16- Za oštećenja nastala zbog više sile, kao što je poplava, potres, požar, itd. neće se priznati jamstveni uvjeti.
- 17- Svi dijelovi proizvoda obuhvaćeni su jamstvom naše kompanije.
- 18- Ako bi se proizvod pokvario i prestao raditi tijekom trajanja jamstva, trajanje održavanja dodaje se trajanju jamstva. Trajanje popravka proizvoda ne smije biti dulje od 20 radnih dana. Ovo trajanje započinje od kada se problemi s proizvodom dojavu prodavatelju, predstavništvu, proizvođaču ili uvozniku, ako nije dostupan ovlašteni servis. Kupac može izvjestiti o problemu faksom, e-mailom, preporučenim pismom i pismom s plaćenim odgovorom ili na neki sličan način. Ako bi se pojavile smetnje u radu proizvoda, kupac snosi odgovornost za njihovu detekciju. Ako se problem ne može riješiti u toku 20 dana, proizvođač ili uvoznik dužan je isporučiti sličan uređaj do završetka popravka. Ako bi se proizvod u jamstvenom roku pokvario zbog greške materijala, naljepnice ili greške u montaži, firma neće zahtijevati troškove naljepnice, zamjenskih dijelova ili neku drugu vrstu troška za popravak.
- 19- Unatoč prava kupca za održavanje;
 - Ako bi se proizvod pokvario 4 puta godišnje ili 6 puta za trajanja jamstva i ovi će problemi imati utjecaja na glavnu namjenu proizvoda (počevši od datuma isporuke tijekom jamstva),
 - Prekoračenje maksimalnog roka za popravak,
 - U slučaju ako nije dostupan ovlašteni servis koji bi utvrdio da popravak nije moguć i dojavio to servisu prodavatelja, generalnom zastupniku, predstavništvu, uvozniku ili proizvođaču.
- 20- U slučaju problema s jamstvenim certifikatom, o istom možete obavijestiti nadležne institucije za zaštitu potrošača i nadzor tržišta.
- 21- Dokument jamstva kupac treba sačuvati do završetka trajanja jamstva. Ako bi se dokument jamstva zagubio, on se ne može zamijeniti novim. U slučaju gubitka dokumenta jamstva, za sve troškove održavanja ili popravka odgovornost preuzima kupac.

⑥

Proizvođač
 Naslov: ISIPARK IÇ DIŞ TIC. A.Ş.
 Adresa: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnıç Gazimur İzmir-TURSKA
 Tel: +90 (232) 457 99 50
 Fax: +90 (232) 457 91 22
 e-mail: general@life.com.tr
 Ovlašteni potpisnik:
 Pečat kompanije:

ISIPARK
 ISIPARK IÇ VE DIŞ TIC. İNŞ. İSİTMA SİSTEMLERİ OTO. SAN.A.Ş. Fatih Mah. 1188 Sokak No:13/A Sarnıç/İZMİR Tel: (0232) 457 99 50 Fax: (0232) 457 91 22 Mersis No: 1461062137000016 Gazimur V.D. 466 073 1206

Proizvod
 Naziv proizvoda: Digitalni termostat temperature prostorije
 Marka: GENERAL Life
 Model: HT100 RF
 Period jamstva: 5 godina
 Max. vrijeme za popravak: 20 dana
 Banderole i serijski broj:

Prodavatelj
 Naslov:
 Adresa:
 Tel: Fax:
 e-Mail: Datum fakture i broj:
 Rok isporuke i mjesto:
 Ovlašteni potpisnik:
 Pečat kompanije:

Proizvod
 Naziv proizvoda: Digitalni termostat temperature prostorije
 Marka: GENERAL Life
 Model: HT100 RF

PEČAT

⑦

ISIPARK zadržava pravo promjene tehničkih podataka za proizvod i korisničke priručnike.
 * Za sve promjene možete posjetiti general@life.com.tr