



PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA

AC400  
UPUTE ZA UPORABU

isipark



generalife.com.tr

GENERAL  
LIFE

PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA

generalife.com.tr

HRVATSKI

## AC400 UPUTE ZA UPORABU

### ŠTO JETO PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA?

Pametni regulator klima uređaja je regulator koji korisniku omogućava regulaciju temperature klima uređaja putem Mobile aplikacije preko interneta, čak kada niste kod kuće.

### KAKO FUNKCIONIRA PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA?

AC 400 pametni regulator klima uređaja pomaže vam da temperatura u vašem domu ostane kao ona namještena, a to se postiže komunikacijom infracrvenim zrakama s vašim klima uređajem.


### KOJE SU PREDNOSTI PAMETNOG REGULATORA KLIMA UREĐAJA?

- Regulacija temperature u prostorijama vašeg doma putem Mobile App, bez obzira gdje se vi nalazili.
- Jednostavno kreiranje dnevnih ili tjednih programa putem aplikacije pametnog regulatora klima uređaja.
- Uz pomoć lokacijskog modusa snižava se/povisuje temperatura prostorija u vašem domu, kada odlazite od kuće/dolazite kući.
- Ovisno od područja odabranog sa Mobile App pametnog regulatora klima uređaja, možete dobiti izvještaj o kretanjima temperature u vašem domu i vanjske temperature.

### PRAVILA KOJIH SE TREBA PRIDRŽAVATI ZA SIGURNOST

- 1-Prije uporabe regulatora treba temeljito pročitati njegove upute za uporabu.
- 2-Kao jamstveno pravo neće se priznati otvaranje, demontaža ili primjena plastičnih dijelova proizvoda, osim za to predviđenu namjenu.
- 3-Prikљučni napon pri puštanju u rad regulatora mora biti jednak preporučenom naponu navedenom u uputama za uporabu.
- 4-Vaš regulator trebate držati dalje od svih vrsta stranih tvari, kao što je tekućina, prašina, izvor topline itd.
- 5-Kablove regulatora ne ukliještitи niti izložiti pritisku. Obratiti pozornost da se mrežni utičak utakne u mrežnu utičnicu koja će uvijek biti najdostupnija.
- 6-Tijekom grmljavinskog nevremena treba iz utičnice izvući mrežni utičak regulatora kako bi se sprječilo oštećenje uređaja.
- 7-Mrežni utičak regulatora treba izvući iz mrežne utičnice ako se on neće koristiti dulje vrijeme.
- 8-Vaš regulator i opremu treba koristiti oprezno, kako je navedeno u uputama za uporabu. U slučaju oštećenja i neispravnosti zbog vanjske primjene molimo obratite se ovlaštenom servisu.
- 9-Kontaktirajte ovlašteni servis za održavanje i popravak regulatora AC400. Održavanje i popravak uređaja mora izvoditi samo od ISIPARK ovlašteni servis.


### 1- AC400 I PRIPADAJUĆA OPREMA

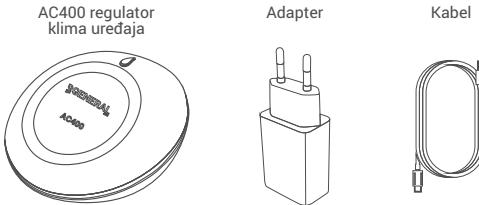

### 2-TEHNIČKI PODACI

Napon električnog napajanja	5V (DC)
Struja opterećenja	250 mA
Točnost mjerjenja temperature	0,1°C
Točnost namještanja temperature	1,0°C
Radna temperatura	(-10°C) – (+50°C)
Temperatura spremanja	(-20°C) – (+60°C)

### 3- AC400 PAMETNI REGULATOR KLIMA UREĐAJA

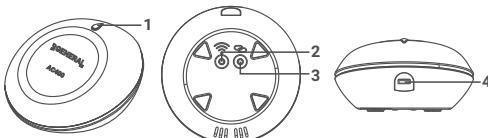

#### 1-Led:

Pruža informaciju o modusu i stanju uređaja.

#### 2-Gumb za resetiranje Wi-Fi:

Pritiskom na gumb u trajanju 4 sekunde resetira se Wi-Fi spoj i zaboravlja informaciju spoja. Time se omogućava spajanje na novu mrežu


#### 3-Gumb za spajanje na mrežu:

Kada se ovaj gumb pritisne u trajanju 2 sekunde, omogućava vam se spajanje između modusa (Home, Sleep, Outside, off).

#### 4-AC ulazni kabel

### 4- MJESTO INSTALIRANJA AC400 PAMETNOG REGULATORA KLIMA UREĐAJA

Vaš klima uređaj sada regulira AC400 pametni regulator klima uređaja. AC400 treba instalirati uveziv u obzir mjesto instaliranja vašeg klima uređaja i modema. AC400 treba instalirati okrenut prema klima uređaju. Razmak između AC400 i klima uređaja utjecati će na kvalitetu signala. Zbog toga molimo da se regulator instalira što je moguće bliže klima uređaju. Kvaliteta signala može se poboljšati okretanjem nagnute površine uređaja (maske) prema klima uređaju. AC400 koristi Internet za komunikaciju, tako da se preporuča da se regulator nalazi u dosegu vašeg bežičnog modema. Ne preporuča se instaliranje AC 400 blizu mjesta cirkulacije zraka (zona puhanja zraka klima uređaja, blizu vrata, prozora, itd.), tako da se dobije točno očitanje temperature. Također ne instalirati AC 400 blizu izbora topline (sistav centralnog grijanja, ložište, itd.) i na mjestima izloženim djelovanju sunčevih zraka. Metodom pokusaja na nekoliko mesta pronađite najprikladnije mjesto za instaliranje.

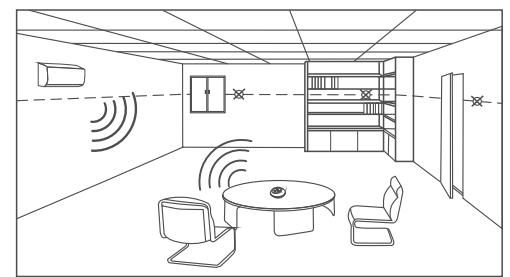

### 5- PUŠTANJE U RAD AC400 PAMETNOG REGULATORA KLIMA UREĐAJA

Prije početka montaže i puštanja u rad prvo treba putem vašeg smartfona skenirati QR Code. S ovim kodom na vaš smartfon možete instalirati aplikaciju (U tome će vam pomoći aplikacija za očitanje QR koda).

U takmice adapter u AC400 i pričekajte da se upali kontrolna lampica. Nakon što kontrolna lampica počne trerperi ljubičastim svjetlom, Znači da je AC 400 spreman za puštanje u rad.

#### Pametno puštanje u rad

- Preuzeti AC400 Mobile app sa App Store ili Google Play Store



- Molimo otvorite preuzetu App i završite označavanje i spajanje.
- Nakon završenog označavanja primit ćete mail potvrđnog koda.
- Ako potvrdite ulazni mail, aplikacija će vas usmjeriti prema Sync stranici klima uređaja.
- Molimo odaberite marku vašeg klima uređaja sa popisa marki na Sync stranici klima uređaja.
- Pokušajte na popisu odabrati daljinski upravljač za upravljanje vašim klima uređajem.
- Nakon završenog odabira daljinskog upravljača otvorit će se početna stranica aplikacije. Odabratи Manual modus i funkcije daljinskog upravljanja (grijanje, hlađenje, namještajne temperature, broj okretaja ventilatora i isključivanje). Puštanje u rad je završeno ako sve funkcije operativno djeluju. Ako neke funkcije ne djeluju operativno, sa popisa treba odabrati drugi daljinski upravljač, pod nazivom marke vašeg klima uređaja u Sync izborniku klima uređaja. Pokušajte isti postupak s drugim daljinskim upravljačem, kako bi pronašli koji je prikladan za vaš klima uređaj.

**PS:** Ako na popisu ne možete pronaći traženi daljinski upravljač, za pomoć se obratite našem tehničkom odjelu.

## 6-MODUSI MOBILE APLIKACIJE

S modusima Home, Sleep, Outside, Program, Location i Manual regulatora AC400, u svakom trenutku možete upravljati klima uređajem i postići viši komfor boravka u stambenom prostoru.

Home modusom temperatura će se fiksirati na zadanoj vrijednosti. Ovaj se modus preporuča kada ste kod kuće.

Sleep modus omogućava udobno spavanje pri željenoj namještenoj temperaturi prostorije. Ovaj modus možete koristiti između 23h i 7h ujutro, što je uobičajeno vrijeme za spavanje.

Outside modus preporuča se za primjenu ako se na kraće ili dulje vrijeme nalazite izvan vašeg doma.

Program modus omogućava vam tjedno programiranje kada se u vremenskim periodima od 30 minuta u vašem domu automatski mijenja temperatura prema vašem programu.

Location modusom snižava se temperatura u vašem domu kada ste izvan kuće ili se temperatura povisuje kada se vraćate kući.

Manual modus omogućava vam konfiguraciju rada klima uređaja. Trenutačno možete odabrati grijanje, hlađenje, broj okretaja ventilatora i namjestiti vremenski programator.

## 7-OBJAŠNJENJA BOJA LED KONTROLNIH LAMPICA

Bijela	Klima uređaj je isključen.
Bijela treperava	Klima uređaj je isključen, regulator nema spoj na internet.
Tirkizna	Regulator se nalazi u Manual modusu.
Tirkizna treperava	Regulator se nalazi u Manual modusu ali nema spoj na internet.
Narančasta	Regulator se nalazi u Home modusu.
Narančasta treperava	Regulator se nalazi u Home modusu ali nema spoj na internet.
Plava	Regulator se nalazi u Outside modusu.
Plava treperava	Regulator se nalazi u Outside modusu ali nema spoj na internet.
Žuta	Regulator se nalazi u Sleep modusu.
Žuta treperava	Regulator se nalazi u Sleep modusu ali nema spoj na internet.
Ružičasta	Regulator se nalazi u Program modusu.
Ružičasta treperava	Regulator se nalazi u Program modusu ali nema spoj na internet.
Zelena	Regulator se nalazi u Location modusu.
Zelena treperava	Regulator se nalazi u Location modusu ali nema spoj na internet.
Tamno ljubičasta	Regulator je spreman za puštanje u rad i treperava
Crvena	Aktualiziran je softver regulatora.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. İNS. İSITMA SİSTEMLERİ OTO. SAN.A.Ş. cijia se direkcija i tvornica nalazi na Faith Mah. 1188 Sk.No:13/A Sarnic - Gazimir - İZMİR - TURSKA ovime potvrđuje i izjavljuje da ovaj proizvod označen CE oznakom i njegovim tehnički podaci udovoljava odredbama spomenutih smjernica.

Marka : GENERAL Life  
Oznaka proizvoda : AC400  
Naziv proizvoda : Pametni regulator klima uređaja

Gore naveden proizvod koji je proizveo ISIPARK bežično se spaja na 2,4 Ghz internet i periodično sa serverom na internetu dijeli informacije o temperaturi i stanju.

Kompatibilne smjernice:

Smjernice za radio opremu: 2014/53/EU (EN 301 489-1 V2.1.1: 2017, EN 301 489-17 V3.1.1: 2017, EN 220-1 V3.1.1: 2017, EN 62311: 2008, EN 301 489-3 V2.1.1: 2017, EN300 220-2 V3.1.1:2017 & EN 62368-1: 2014)

Regulativa za elektromagnetsku kompatibilnost: 2004/108/EU (EMC EN 301 489-1-3-17 V1.9.2)

Smjernice za niski napon: 2006/95/EU (LVD EN 60950-1:2006/A2:2013)

Dodata informacija: Gore navedeni proizvod može se koristiti sa svim markama i modelima klima uređaja i kompatibilan je sa smjernicama za ovaj uređaj. ISIPARK ne preuzima odgovornost za usklađenosć čitavog sustava sa smjernicama. Ova izjava ne vrijedi ako su na proizvodu izvršene izmjene bez naše suglasnosti.



## JAMSTVENI UVJETI

1-Jamstvo započinje počeši od datuma isporuke uređaja i daje se u trajanju 2 godine za greške izrade.

2-Uređaji i oprema isporučuju su kupcima u ispravnom radnom stanju. Montažu i ostala spajanja izvršiti će ovlašteni servis.

3-Uređaji će se održavati i popravljati u našoj tvornici i treba ih poslati putem ugovornog špeditera. Troškove servisa, prijevoza i smještaja servisnih tehničara snosi kupac uređaja. Prekovremeni rad se dodaje troškovima servisa.

4-Održavanje uređaja i opreme izvodi se u našoj tvornici. Za održavanje uređaja transportne troškove snosi njegov kupac.

5-Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog roka, oni će biti pregledani u našoj tvornici kako bi se ustanovilo tko odgovara za njihovu neispravnost (proizvođač ili kupac) i o tome će se kupac pismeno obavijestiti.

6-Ako uređaji postanu neispravni tijekom jamstvenog roka iako se ustanovi da je odgovornost na proizvođaču, kupac može zaštiti novi proizvod ili popravak, a sve ove troškove će snositi proizvođač, ako troškovi nisu viši od cijene samog uređaja.

7-Nakon kontrolnog pregleda i detekcije neispravnosti, ako se ustanovi da je neispravnost nastala zbog rukovanja kupca, troškove popravka uređaja tijekom trajanja jamstvenog roka snositi će kupac.

8-Kupci moraju obratiti pozornost na oštećenja (ako ih ima) proizvoda pri njihovom preuzimanju i o tome moraju upozoriti proizvođača, počeši od početka trajanja jamstva. Ako kupac ne bi upozorio proizvođača na postojanje oštećenja proizvoda, izgubiti će jamstvena prava prema članku 6.

9-Uređaji i opremu treba koristiti prema uputama za uporabu proizvođača uređaja, aako se tako ne bi koristili za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

10-Ako je proizvod oštećen, ogreben ili napukao prilikom uporabe od strane kupca, za takav proizvod neće se priznati jamstveni uvjeti.

11-Neće se priznati jamstveni uvjeti za oštećenja/neispravnosti zbog korištenja ostalih marki i modela uređaja i opreme, bez znanja proizvođača ovog uređaja.

12-Jamstvo se ne priznaje za štete nastale radom uređaja u radnoj atmosferi s vlažinom i kiselim atmosferom, što rezultira štetama u vidu hrđanja i oksidacije.

13-Jamstvo se ne priznaje za transportno oštećenje. Kupci mogu uzeti transportno osiguranje.

14-Za oštećenja nastala zbog prenapona iz električne mreže neće se priznati jamstveni uvjeti.

15-Za oštećenja nastala zbog više sile. Kao što je poplava, potres, požar, itd. neće se priznati jamstveni uvjeti.

16-Svi dijelovi proizvoda obuhvaćeni su jamstvom naše kompanije.

17-Ako bi se proizvod pokvario i prestao raditi tijekom trajanja jamstva, trajanje održavanja dodaje se trajanju jamstva. Trajanje popravka proizvoda ne smije biti dulje od 20 radnih dana. Ovo trajanje započinje od kada se problemi s proizvodom dojave prodavatelju, predstavništvu, proizvođaču ili uvozniku, ako nije dostupan ovlašteni servis. Kupac može izvijestiti o problemu faksom, e-mailom, preporučenim pismom i pismom s plaćenim odgovorom ili na neki sličan način. Ako bi se pojavile smetnje u radu proizvoda, kupac snosi odgovornost za njihovu detekciju. Ako se problem ne može riješiti za više od 10 dana, proizvođač ili uvoznik dužan je isporučiti sličan uređaj do završetka popravka. Ako bi se proizvod u jamstvenom roku pokvario zbog greške materijala, naljepnice ili greške u montaži, firma neće zahtijevati troškove naljepnice, zamjenjskih dijelova ili neku drugu vrstu troška za popravak.

18-Unatoč prava kupca za održavanje;

-Ako bi se proizvod pokvario 4 puta godišnje ili 6 puta za trajanje jamstva i ovi će problemi imati utjecaja na glavnu namjenu proizvoda (počeši od datuma isporuke tijekom jamstva),

-Prekorakačenje maksimalnog roka za popravak,

-U slučaju ako nije dostupan ovlašteni servis koji bi utvrdio da popravak nije moguć i dojavio je servisu prodavatelja, generalnom zastupniku, predstavništvu, uvozniku ili proizvođaču,

19-U slučaju problema s jamstvenim certifikatom, o istom možete obavijestiti Ministarstvo trgovine i Generalnu direkciju za zaštitu potrošača i nadzor tržišta.

20-Dokument jamstva kupac treba sačuvati do završetka trajanja jamstva. Ako bi se dokument jamstva zagubio, on se ne može zamijeniti novim. U slučaju gubitka dokumenta jamstva, za sve troškove održavanja ili popravka odgovornost preuzima kupac.

## JAMSTVENI CERTIFIKAT

### Proizvođač

Naslov: ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Adresa: Fatih Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnic Gazimier  
İzmir-TURSKA

Tel: +90 (232) 457 99 50

Fax: +90 (232) 457 91 22

E-Mail: generallife@generallife.com.tr

Ovlašteni potpisnik:

Pečat kompanije:

**isipark**  
ISIPARK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.  
Faith Mah. 1188 Sk. No:13/A Sarnic Gazimier  
İzmir-TURSKA  
Tel: (0232) 452 97 73 / 60 Fax: (0232) 457 91 22  
Međiš No: 0466062137000016  
Gazimier V.D. 466 073 1206

### Proizvod

Naziv proizvoda: Pametni regulator klima uređaja

Marka: GENERAL Life

Model: AC400

Period jamstva: 2 godine

Max. vrijeme za popravak: 20 dana

Banderole i serijski broj:

### Prodavatelj

Naslov:

Adresa:

Tel:

E-Mail:

Rok isporuke i mjesto:

Ovlašteni potpisnik:

Pečat kompanije:

PEČAT

Isipark zadržava pravo promjene tehničkih podataka proizvoda i uputa za uporabu.

\*Za sve promjene možete se obratiti na adresu generallife.com.tr